


Spezifikationen

B15-3

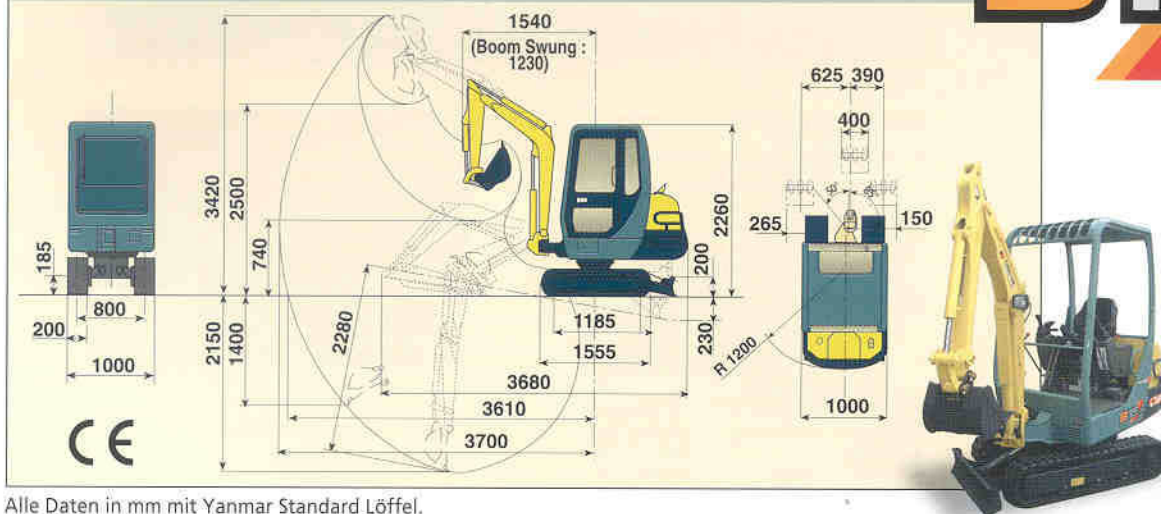

▲ Einsatzgewicht
(Kabine/Schutzdach) :
1575/1475 kg

▲ Standardlöffel :
Breite 400 mm

▲ Option :
- Grabenräumlöffel
- Hydraulikhammer
- Erdbohrer
- Greifer, usw.

Alle Daten in mm mit Yanmar Standard Löffel.

Hubkraft standfestigkeits Diagramm

Maschine mit Schutzdach, Gummiketten und Standardlöffel (38 kg)

A : Ausladung von Mitte Drehachse

B : Höhe des Löffels (Meter)

C : Max. zulässige Hubkraft in kg.

(+4%) bei Maschinen mit Kabine.

Planierschild ab									
A	Maxi		2,5 m		2 m		Mini		
B									
2,5	* 275	* 275	-	-	-	-	-	-	C
2,0	180	* 275	* 245	* 245	-	-	-	-	
1,5	160	* 275	* 280	* 280	* 295	* 295	-	-	
1,0	160	* 300	250	* 365	350	* 470	-	-	
0	160	* 315	230	* 455	330	* 645	-	-	
-1,0	220	* 315	235	* 350	310	* 495	495	* 770	
-1,5	* 270	* 270	-	-	-	-	-	-	



: Hubkraftangabe über Längsachse



: Hubkraftangabe über Querachse

Planierschild auf									
A	Maxi		2,5 m		2 m		Mini		
B									
2,5	* 275	* 275	-	-	-	-	-	-	C
2,0	180	* 275	* 245	* 245	-	-	-	-	
1,5	155	215	* 280	* 280	* 295	* 295	-	-	
1,0	155	210	245	* 365	350	* 470	-	-	
0	160	215	225	310	330	455	-	-	
-1,0	215	* 315	220	* 350	305	460	495	* 770	
-1,5	* 270	* 270	-	-	-	-	-	-	

Die Werte in diesen Tabellen sind nach ISO 10567 gemessen worden. Sie entsprechen 75 % der maximalen statischen Standfähigkeitwerte oder 87 % der hydraulischen Hubkraft. Die mit * bezeichneten Werte entsprechen die maximalen hydraulischen Hubkräfte.

PTO	Theoretische Daten	
	bar	2400 U/mn
	175	34,6 U/mn

Konstruktive Änderungen vorbehalten.

Motor

▲ Yanmar Diesel 3 Zylinder 3TNE68-ENBAC
▲ Leistung (DIN 6270B) U/mn 10,3kw/14PS/2400
▲ Hubraum 784 cm³
▲ Max. Drehmoment 45 N.m./1800 U/mn

Hydrauliksystem

▲ Öldruck Arbeitskreis 200 bars
▲ Förderleistung bei Nenndrehzahl 53,3 L/mn
▲ Kapazität des Hydrauliksystems 45 L

Leistung

▲ Fahrgeschwindigkeit 2,3/4,5 km/h
▲ Drehgeschwindigkeit 10 U/mn
▲ Max. Kraft (Arm/Löffel) 830/1525 kg
▲ Auslegerschwenkung 50°/85°
▲ Bodendruck 0,28 /0,29 kg/cm²
▲ Steigfähigkeit 30°
▲ Kettenbreite 200 mm
▲ Bodenfreiheit 185 mm
▲ Planierschild 1000 x 235 mm

Diverses

▲ Kraftstofftank 25 L
▲ Kapazität des Kühlsystems 3,7 L
▲ Transportmasse 3680 x 1000 x 2260 mm
▲ Schallpegel (89/514/EWG). (Kabine) 82/93 dBA
(Schutzdach) 78/93 dBA

AMMANN
YANMAR